

<b>Codice articolo</b> <b>Product code:</b>	<b>2005091 – 2005092 – 2005093 – 2005094 – 2005095</b>
<b>Descrizione</b> <b>Description:</b>	<b>PATCH CORD CCS CAT. 6A RJ45-RJ45 LSZH SCHERMATA S/FTP - T568B - COLORE BIANCO</b> <b>CCS LSZH CAT. 6A SHIELDED S/FTP RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – WHITE COLOR</b>



#### Descrizione

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 6<sub>A</sub> schermata con guaina colore bianco LSZH (Low Smoke Zero Halogen) e cappuccio colore blu.

Idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).

#### Prestazioni

Certificazioni	Force Technology Canale trasmissivo in Classe EA
Standards	ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0) EN 50173-1/2:2018 ANSI/TIA-568.2-D IEC 61935-2 IEC 60512-99-002

#### Caratteristiche costruttive

Tipo di spina	Categoria 6 <sub>A</sub> schermata
Contatti	In lega di bronzo placcati oro 50 µm
Materiale di isolamento	Termoplastico UL94V-0
Schema collegamento	T568B
Cavo	Cat. 6 <sub>A</sub> S/FTP a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 27/7
Schermatura cavo	Treccia in rame su cordato + foglio Al/PET su singola coppia
Guaina	LSZH
Diametro	5,7 mm
Colore	Cavo Bianco RAL 9018 Cappuccio Blu RAL 5015
Marchiatura cavo	CCS by QUBIX Patch cable S/FTP LSZH 4P 27/7AWG 100 OHM CAT. 6A ISO/IEC 11801 EN 50173 ASI/TIA 568.2-D
Identificazioni e loghi	Logo CCS sui plug

#### Caratteristiche meccaniche

N° cicli di inserzione spine	Min. 750 cicli
Tenuta	50N per 60 sec

#### Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a +60°C
Temperatura di lavoro	Da 0°C a +50°C

#### Description

CAT 6<sub>A</sub> CCS RJ45-RJ45 shielded patch cord, with white LSZH (Low Smoke Zero Halogen) outer jack and blue boot.

Ideal for 10 Gigabit Ethernet applications (IEEE 802.3an).

#### Performance

Compliance	Force Technology Class EA Channel Link
Approvals	ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0) EN 50173-1/2:2018 ANSI/TIA-568.2-D IEC 61935-2 IEC 60512-99-002

#### Construction characteristics

Plug type	Shielded Category 6 <sub>A</sub>
Contacts	Phosphor bronze alloy plated with 50µm of gold
Insulation material	UL94V-0 rated
Wiring scheme	T568B
Cable	S/FTP CAT 6 <sub>A</sub> , shielded 4-pair cable (100 Ohm), AWG 27/7 flex bare copper conductors
Cable shield	Copper braid + Al/PET foil on each pair
Jacket	LSZH
Diameter	5,7 mm
Color	Cable White RAL 9018 Boot Blue RAL 5015
Cable printing	CCS by QUBIX Patch cable S/FTP LSZH 4P 27/7AWG 100 OHM CAT. 6A ISO/IEC 11801 EN 50173 ASI/TIA 568.2-D
Logos	CCS logo on plugs

#### Mechanical properties

Insertion-extraction life	Min. 750 cycles
Retention	50N for 60 sec

#### Environmental conditions

Storage temperature	From -20°C to +60°C
Operating temperature	From 0°C to +50°C

<b>Codice articolo</b> <b>Product code:</b>	<b>2005091 – 2005092 – 2005093 – 2005094 – 2005095</b>
<b>Descrizione</b> <b>Description:</b>	<b>PATCH CORD CCS CAT. 6A RJ45-RJ45 LSZH SCHERMATA S/FTP - T568B - COLORE BIANCO</b> <b>CCS LSZH CAT. 6A SHIELDED S/FTP RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – WHITE COLOR</b>

**Caratteristiche elettriche**

Resistenza di contatto	Max. 20 mOhm
Resistenza di isolamento	Min. 100 MOhm @100 Vdc
Corrente limite	2 A
Impedenza caratteristica	100 ± 15 Ohm

**Electrical properties**

Contact resistance	Max. 20 mOhm
Insulation resistance	Min. 100 MOhm @100 Vdc
Current rating	2 A
Characteristic impedance	100 ± 15 Ohm

**Pezzature**

Lunghezza	Codice	Colore
0,5 mt	2005095	Bianco RAL 9018
1 mt	2005091	Bianco RAL 9018
2mt	2005092	Bianco RAL 9018
3mt	2005093	Bianco RAL 9018
5 mt	2005094	Bianco RAL 9018

**Sizes**

Length	Code	Color
0,5 mt	2005095	White RAL 9018
1 mt	2005091	White RAL 9018
2mt	2005092	White RAL 9018
3mt	2005093	White RAL 9018
5 mt	2005094	White RAL 9018

**PROPRIETA' TRASMISSIVE / TRANSMISSION PROPERTIES**

Freq		1	10	100	200	250	300	400	500
<b>NEXT</b>	min (dB)	65	64	45	41	39	37	33	31
<b>RL</b>	min (dB)	-	22.8	18	15	14	12.8	10.9	9.5

**CONFEZIONAMENTO / PACKAGING**



Blister in cartone con 2 patch cord CCS RJ45-RJ45 Cat 6<sub>A</sub> schermate per la versione da 0,50 mt

Paper blister with 2 CCS RJ45-RJ45 Cat 6<sub>A</sub> shielded patch cord for 0,50 mt version




Cartone di protezione con 1 patch cord CCS RJ45-RJ45 Cat 6<sub>A</sub> schermate per le versioni da 1 a 5 mt

Protection cardboard with 1 CCS RJ45-RJ45 Cat 6<sub>A</sub> shielded patch cord for 1 to 5 m versions

Codice articolo Product code:	2005091 – 2005092 – 2005093 – 2005094 – 2005095
Descrizione Description:	PATCH CORD CCS CAT. 6A RJ45-RJ45 LSZH SCHERMATA S/FTP - T568B - COLORE BIANCO CCS LSZH CAT. 6A SHIELDED S/FTP RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – WHITE COLOR

**DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWINGS**

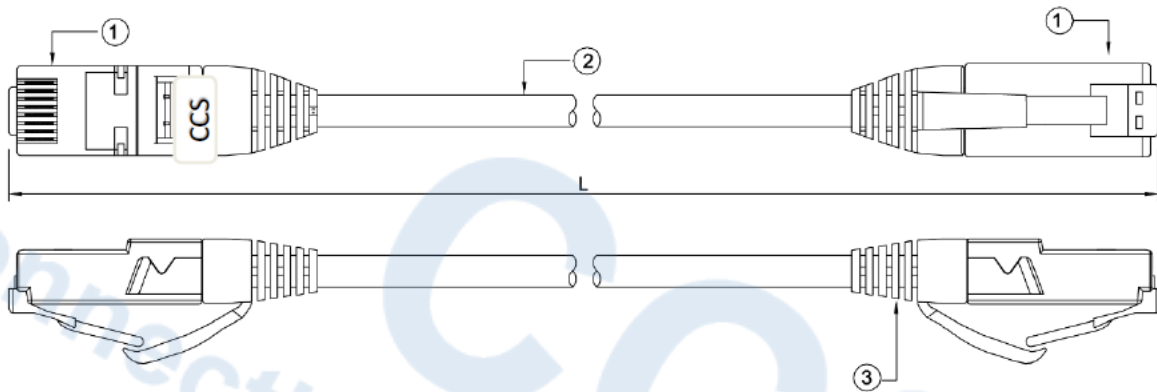

PIN OUT		COLOR/COLORE	
CN1	CN2	1	White/Orange - Bianco/Arancio
1	1	2	Orange - Arancio
2	2	3	White/Green - Bianco/Verde
3	3	4	Blue - Blu
4	4	5	White/Blue - Bianco/Blu
5	5	6	Green - Verde
6	6	7	White/Brown - Bianco/Marrone
7	7	8	Brown - Marrone
8	8		

No#	Description/Descrizione	
1	Plug	RJ45 Cat 6A, 8 contacts gold plated RJ45 Cat 6A, 8 contatti placcati oro
2	Cable	S/FTP CAT 6A, shielded 4-pair cable (100 Ohm), AWG 27/7 flex bare copper conductors, LSZH jacket, RAL 9018 white color
	Cavo	Cat. 6A S/FTP a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 27/7, guaina in LSZH, colore bianco RAL 9018
3	Boot	PC UL94V-0, RAL 9015 blue color
		PC UL94V-0, colore blu RAL 5015