

Codice articolo Product code:	2005010
Descrizione Description:	PATCH CORD TELEFONICA CCS RJ45-RJ45 NON SCHERMATA U/UTP CCS TELEPHONE UNSHIELDED U/UTP RJ45-RJ45 PATCH CORD



Descrizione

Bretella telefonica CCS RJ45-RJ45 non schermata di colore blu con clips colorate intercambiabili.

Prestazioni

Standards	ISO/IEC 11801-1/2:2017 EN 50173-1:2011 ANSI/TIA-568-C.2
-----------	---

Caratteristiche costruttive

Tipo di spina	Plug RJ45 (2 coppie)
Contatti	In lega di bronzo placcati oro 50 µm
Materiale di isolamento	Termoplastico ad alta resistenza meccanica, ritardante la fiamma tipo UL94V-0
Assemblaggio	Coppi Arancio: pin 3 Bianco /arancio pin 6 Arancio Coppia Blu: pin 4 Blu pin 5 Bianco/blu
Cavo	U/UTP a 2 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24/7
Guaina	PVC non propagante la fiamma
Diametro	4,5 mm
Colore	Blu RAL 5015
Marchiatura cavo	Telephone patch cord 2x2x24/7 AWG 100 Ohm
Identificazioni e loghi	Logo CCS sui plug
Lunghezza	2 mt

Caratteristiche meccaniche

N° cicli di inserzione spine	Min. 750 cicli
Tenuta	50N per 60 sec

Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
Temperatura di lavoro	Da -10°C a +60°C
Umidità relativa	Max. 93% senza condensazione

Description

CCS telephone RJ45-RJ45 unshielded patch cord, with blue cable and interchangeable colored clips.

Performance

Approvals	ISO/IEC 11801-1/2:2017 EN 50173-1:2011 ANSI/TIA-568-C.2
-----------	---

Construction characteristics

Plug type	RJ45 plug (2 pairs)
Contacts	Phosphor bronze alloy plated with 50µm of gold
Insulation material	Polycarbonate, high-impact, flame retardant plastic, UL94V-0 rated
Assembly	Pair Orange: pin 3 White/orange pin 6 Orange Pair Blue: pin 4 Blue pin 5 White/blue
Cable	U/UTP, unshielded 2-pair cable (100 Ohm), AWG 24/7 flex bare copper conductors
Jacket	Flame retardant PVC
Diameter	4,5 mm
Color	Blue RAL 5015
Cable printing	Telephone patch cord 2x2x24/7 AWG 100 Ohm
Logos	CCS logo on plugs
Length	2 mt

Mechanical properties

Insertion-extraction life	Min. 750 cycles
Retention	50N for 60 sec

Environmental conditions

Storage temperature	From -40°C to +70°C
Operating temperature	From -10°C to +60°C
Relative humidity	Maximum non-condensing 93%

Codice articolo Product code:	2005010
Descrizione Description:	PATCH CORD TELEFONICA CCS RJ45-RJ45 NON SCHERMATA U/UTP CCS TELEPHONE UNSHIELDED U/UTP RJ45-RJ45 PATCH CORD

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	Max. 20 mOhm
Resistenza di isolamento	MIn. 500 MOhm @100 Vdc
Corrente limite	1,5 A
Tensione di tenuta	1,0 kVac per 1 minuto
Impedenza caratteristica	100 Ohm

Electrical properties

Contact resistance	Max. 20 mOhm
Insulation resistance	MIn. 500 MOhm @100 Vdc
Current rating	1,5 A
Dielectric withstanding voltage	1,0 kVac for 1 minute
Characteristic impedance	100 Ohm


Confezionamento

Confezione sacchetto PE	210x210 mm – 1pz
Ogni confezione include	- 1 patch cord CCS telefonica RJ45-RJ45 U/UTP, L=2 mt - 2 clips grigie intercambiabili già montate sulla patch cord - 2 clips rosse - 2 clips blu

Packaging


Packing PE bag	210x210 mm – 1pz
Each package includes	- 1 CCS telephone RJ45-RJ45 U/UTP patch cord, L=2 mt - 2 interchangeable gray clips already mounted on the patch cord - 2 red clips - 2 blue clips

SCHEMA COLLEGAMENTO/WIRING DIAGRAM

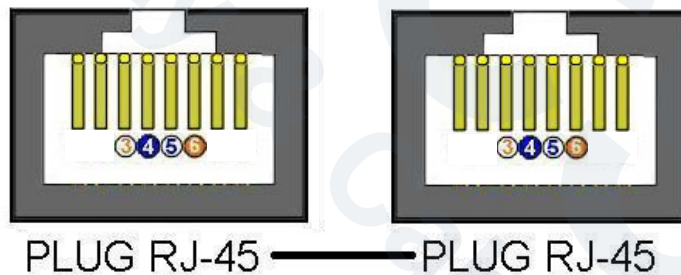

Codice articolo Product code:	2005010
Descrizione Description:	PATCH CORD TELEFONICA CCS RJ45-RJ45 NON SCHERMATA U/UTP CCS TELEPHONE UNSHIELDED U/UTP RJ45-RJ45 PATCH CORD

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWINGS

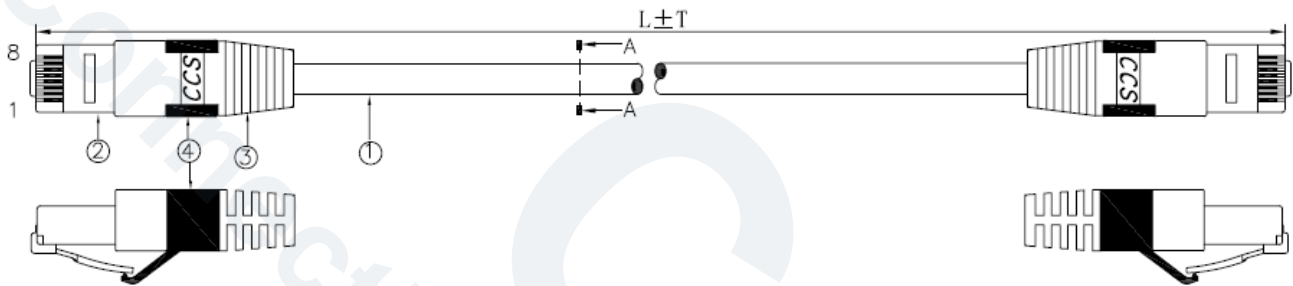

PIN OUT			
CN1		CN2	COLOR/COLORE
1		1	
2		2	
3	—————	3	White/Orange - Bianco/Arancio
4	—————	4	Blue - Blu
5	—————	5	White/Blue - Bianco/Blu
6	—————	6	Orange - Arancio
7		7	
8		8	

No#	Description/Descrizione	
1	Cable	U/UTP, shielded 2-pair cable (100 Ohm), AWG 24/7 flex bare copper conductors, PVC jacket, blue color
	Cavo	U/UTP a 2 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24/7, guaina in PVC, colore blu
2	Plug	RJ45, 8 contacts gold plated RJ45 Cat 5E, 8 contatti placcati oro
3	Boot	Molded PVC
		PVC stampato
4	Clip	Interchangeable, grey, blue and red coloured
		Intercambiabili di colore grigio, blu e rosso