

Codice articolo Product code:	2005081 – 2005082 – 2005083 – 2005084 – 2005085
Descrizione Description:	PATCH CORD CCS CAT. 6A RJ45-RJ45 LSZH NON SCHERMATA - T568B - COLORE BIANCO CCS LSZH CAT. 6A UNSHIELDED RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – WHITE COLOR



Descrizione

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 6_A non schermata con guaina colore bianco LSZH (Low Smoke Zero Halogen) e cappuccio colore blu.
Idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).

Prestazioni

Certificazioni	Intertek Categoria 6 _A Component level
Standards	ISO/IEC 11801-1/2 EN 50173-1/2 ANSI/TIA-568.2-D IEC 61935-2 IEC 60512-99-002

Caratteristiche costruttive

Tipo di spina	Plug RJ45 Cat 6 _A con separatore interno
Contatti	In lega di bronzo placcati oro 50 µm
Materiale di isolamento	Termoplastico UL94V-0
Schema collegamento	T568B
Cavo	Cat. 6 _A U/FTP a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 26/7
Guaina	LSZH
Diametro	6 mm
Colore	Cavo Bianco RAL 9018 Cappuccio Blu RAL 5015
Marchiatura cavo	CCS by QUBIX Patch cable U/FTP LSZH 4P 26/7 AWG 100 OHM CAT. 6A ISO/IEC 11801 EN 50173 ASI/TIA 568.2-D
Identificazioni e loghi	Logo CCS sui plug

Caratteristiche meccaniche

N° cicli di inserzione spine	Min. 750 cicli
Tenuta	50N per 60 sec

Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a +60°C
Temperatura di lavoro	Da 0°C a +50°C

Description

CAT 6_A CCS RJ45-RJ45 unshielded patch cord, with white LSZH (Low Smoke Zero Halogen) outer jack and blue boot.
Ideal for 10 Gigabit Ethernet applications (IEEE 802.3an).

Performance

Compliance	Intertek Category 6 _A Component level
Approvals	ISO/IEC 11801-1/2 EN 50173-1/2 ANSI/TIA-568.2-D IEC 61935-2 IEC 60512-99-002

Construction characteristics

Plug type	Cat 6 _A RJ45 plug with loading bar
Contacts	Phosphor bronze alloy gold plated 50µm
Insulation material	UL94V-0 rated
Wiring scheme	T568B
Cable	U/FTP CAT 6 _A , shielded 4-pair cable (100 Ohm), AWG 26/7 flex bare copper conductors
Jacket	LSZH
Diameter	6 mm
Color	Cable White RAL 9018 Boot Blue RAL 5015
Cable printing	CCS by QUBIX Patch cable U/FTP LSZH 4P 26/7 AWG 100 OHM CAT. 6A ISO/IEC 11801 EN 50173 ASI/TIA 568.2-D
Logos	CCS logo on plugs

Mechanical properties

Insertion-extraction life	Min. 750 cycles
Retention	50N for 60 sec

Environmental conditions

Storage temperature	From -20°C to +60°C
Operating temperature	From 0°C to +50°C

Codice articolo Product code:	2005081 – 2005082 – 2005083 – 2005084 – 2005085
Descrizione Description:	PATCH CORD CCS CAT. 6A RJ45-RJ45 LSZH NON SCHERMATA - T568B - COLORE BIANCO CCS LSZH CAT. 6A UNSHIELDED RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – WHITE COLOR

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	Max. 20 mOhm
Resistenza di isolamento	Min. 100 MOhm @100 Vdc
Corrente limite	2 A
Impedenza caratteristica	100 ± 15 Ohm

Electrical properties

Contact resistance	Max. 20 mOhm
Insulation resistance	Min. 100 MOhm @100 Vdc
Current rating	2 A
Characteristic impedance	100 ± 15 Ohm

Pezzature

Lunghezza	Codice	Colore
0,5 mt	2005085	Bianco RAL 9018
1 mt	2005081	Bianco RAL 9018
2mt	2005082	Bianco RAL 9018
3mt	2005083	Bianco RAL 9018
5 mt	2005084	Bianco RAL 9018

Sizes

Length	Code	Color
0,5 mt	2005085	White RAL 9018
1 mt	2005081	White RAL 9018
2mt	2005082	White RAL 9018
3mt	2005083	White RAL 9018
5 mt	2005084	White RAL 9018

PROPRIETA' TRASMISSIVE / TRANSMISSION PROPERTIES

Freq		1	10	100	200	250	300	400	500
NEXT	min (dB)	65	64	45	41	39	37	33	31
RL	min (dB)	-	22.8	18	15	14	12.8	10.9	9.5

CONFEZIONAMENTO / PACKAGING



Blister in cartone con 2 patch cord CCS RJ45-RJ45 Cat 6_A non schermate per la versione da 0,50 mt

Paper blister with 2 CCS RJ45-RJ45 Cat 6_A unshielded patch cord for 0,50 mt version




Cartone di protezione con 1 patch cord CCS RJ45-RJ45 Cat 6_A non schermate per le versioni da 1 a 5 mt

Protection cardboard with 1 CCS RJ45-RJ45 Cat 6_A unshielded patch cord for 1 to 5 m versions

Codice articolo Product code:	2005081 – 2005082 – 2005083 – 2005084 – 2005085
Descrizione Description:	PATCH CORD CCS CAT. 6A RJ45-RJ45 LSZH NON SCHERMATA - T568B - COLORE BIANCO CCS LSZH CAT. 6A UNSHIELDED RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – WHITE COLOR

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWINGS

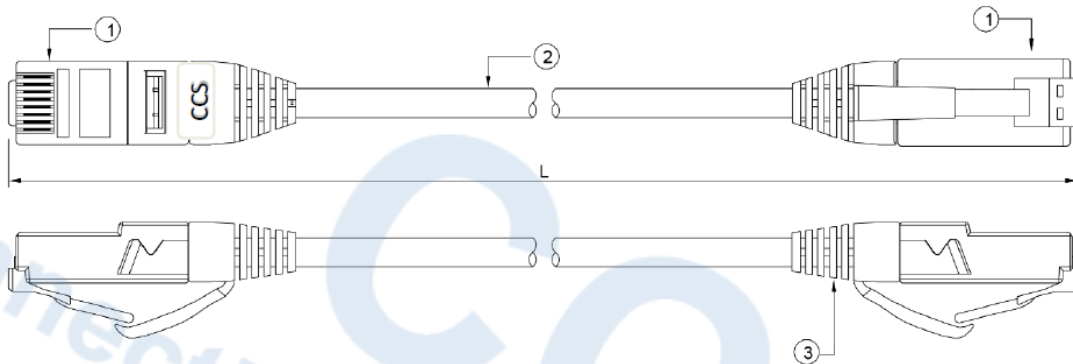

PIN OUT			
CN1		CN2	COLOR/COLORE
1	_____	1	White/Orange - Bianco/Arancio
2	_____	2	Orange - Arancio
3	_____	3	White/Green - Bianco/Verde
4	_____	4	Blue - Blu
5	_____	5	White/Blue - Bianco/Blu
6	_____	6	Green - Verde
7	_____	7	White/Brown - Bianco/Marrone
8	_____	8	Brown - Marrone

No#	Description/Descrizione	
1	Plug	RJ45 Cat 6A, 8 contacts gold plated
		RJ45 Cat 6A, 8 contatti placcati oro
2	Cable	U/FTP CAT 6A, shielded 4-pair cable (100 Ohm), AWG 26/7 flex bare copper conductors, LSZH jacket, RAL 9018 white color
	Cavo	Cat. 6A U/FTP a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 26/7, guaina in LSZH, colore bianco RAL 9018
3	Boot	PC UL94V-0, RAL 9015 blue color
		PC UL94V-0, colore blu RAL 5015